




Security Tech Germany



App2Cam Plus



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries and regions.

DIY-KAMERAS IN BETRIEBNAHME

V 1.0

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- Die Kamera kann nur in Verbindung mit der **App2Cam Plus-App** benutzt werden.
- Der Standortdienst des mobilen Endgeräts muss aktiviert sein.
- Bluetooth des mobilen Endgeräts muss aktiviert sein.
- WLAN-Netzwerk mit Passwort und Verschlüsselung.
Das WLAN-Passwort darf eine Länge von 31 Zeichen nicht überschreiten.
- Bei der Eingabe des WLAN-Passwortes sind folgende Sonderzeichen **nicht möglich**.



- Bei der Eingabe des WLAN-Passwortes werden folgende Sonderzeichen **unterstützt**.



Aktiviere den „Standortdienst“ (z. B. „GPS“) deines Smartphones bzw. Tablets, mit dem du die Inbetriebnahme durchführst. Dieser wird später benötigt, um die Netzwerke in der Umgebung anzuzeigen.

Die Reichweite der Nachtsicht ist abhängig von den Bedingungen vor Ort. Um bei Dunkelheit ein einwandfreies Schwarz-Weiß-Bild zu erhalten, dürfen die in der Kamera integrierten IR-LEDs nicht abgedeckt sein. Objekte in der Nähe der Kamera können dazu führen, dass zu viel oder zu wenig Infrarot-Licht reflektiert wird, was die Reichweite der Nachtsicht einschränkt.

Für Videoaufzeichnungen wird eine microSD-Karte benötigt. Zum Teil im Lieferumfang enthalten. Falls du nicht die Ringspeicher-Funktion nutzt oder mehr Speicherplatz benötigst kannst du sie gegen eine handelsübliche microSD-Karte (max. 128 GB, mind. Klasse 10) austauschen. Für die Entnahme steht das beiliegende Entnahmewerkzeug zur Verfügung. Zum Entnehmen und Einsetzen der Speicherkarte muss die Kamera vom Strom getrennt werden. Beim Einsetzen rastet die microSD-Karte hörbar ein.



Netzwerke ohne Verschlüsselung werden nicht unterstützt.

STROMVERSORGUNG



Smartlook
Außen-Kamera



Smartlook
Schwenken&Neigen




Einsatzbereit in 60 Sekunden:

Sobald die rote LED 2x kurz,
1x lang blinkt.



Privacy
Innen-Kamera



Einsatzbereit in 60 Sekunden:


Sobald die grüne LED 2x kurz,
1x lang blinkt.



Für die Inbetriebnahme der Kamera
muss die Klappe geöffnet sein.



Licht
Außen-Kamera



Tipp: Die Inbetriebnahme der Kamera per App lässt sich vor der Montage durchführen. Vorteil: So kannst du bereits das erste Livebild sehen und bei der folgenden Montage die Blickrichtung der Kamera direkt feinjustieren. Dafür bereitlegen: deinen eigenen Handy-Ladestecker (5 V, 1 A) und z. B. das im Lieferumfang befindliche Kabel mit USB-C-Stecker (Anschluss siehe Kamera-Unterseite).

Hinweis: Die Licht-Funktion läuft ausschließlich über den dauerhaften 230-V-Anschluss.




Zur Netzstromversorgung bitte den
beigelegten Quick Guide beachten.

KAMERA EINSCHALTEN



Smartlook Akku
Außen-Kamera




Halte die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt, um die Kamera zu starten. Die grüne LED blinkt einmal, die rote LED mehrmals. Nach ca. 60 Sekunden ist die Kamera betriebsbereit.



Für die Inbetriebnahme der Kamera muss die Klappe geöffnet sein.



Smartlook Akku
Schwenken&Neigen



Halte die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt, um die Kamera zu starten. Die blaue LED blinkt einmal, die rote LED mehrmals. Nach ca. 60 Sekunden ist die Kamera betriebsbereit.



Für die Inbetriebnahme der Kamera muss die Klappe geöffnet sein.

WERKSEINSTELLUNGEN



**Auf Werkseinstellungen zurücksetzen,
falls notwendig:**

Reset-Taste 5 Sekunden mit dem Reset-Tool gedrückt halten bis die Power-LED blinkt.

INBETRIEBNAHME



Lade App2Cam Plus auf dein Smartphone oder Tablet



Android/iOS
App2Cam Plus App



Alle gezeigten Screenshots entstammen der iOS-App. Die Android-App enthält eine leicht abweichende Anordnung, Beschriftung und Funktionalität.

Für eine optimale Inbetriebnahme müssen die Kamera und das Smartphone/Tablet möglichst nahe nebeneinander sein, maximal in 3 Meter Entfernung.


Für eine optimale Inbetriebnahme müssen die Standortdienste in den Einstellungen aktiviert sein.

Schritte für eine alternative Inbetriebnahme findest du in der Bedienungsanleitung.



Bluetooth des Smartphones/Tablets muss aktiviert sein.

1

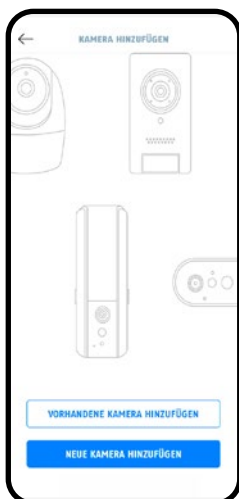

Starte App2Cam Plus und wähle „Neue Kamera hinzufügen“ aus, um die Inbetriebnahme zu starten.

2a




Option 1:
Scanne den QR-Code, der sich auf der Kamera befindet.

2b




Option 2:
Tippe auf die Schaltfläche "Kamera manuell hinzufügen" und wähle anschließend aus der Liste dein Kameramodell aus.

3

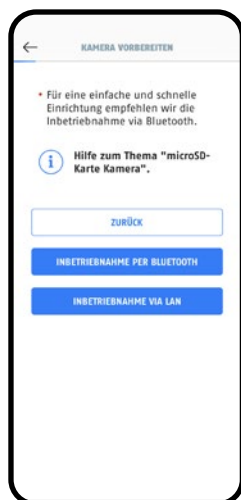


Wähle „Inbetriebnahme per Bluetooth“ aus.

4

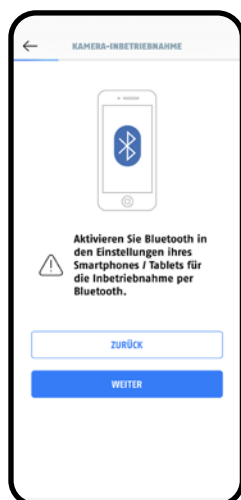


Falls noch nicht geschehen: Aktiviere Bluetooth in den Einstellungen deines mobilen Endgerätes. Tippe anschließend auf „Weiter“.

5

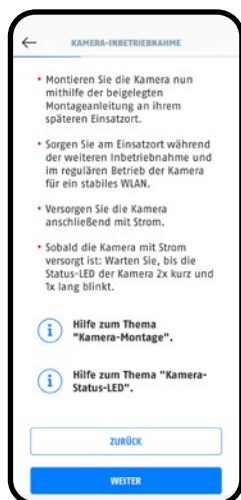

Versorge die Kamera jetzt mit Strom, wenn nicht schon geschehen, und warte 2 Minuten bis die Status-LED der Kamera (hinter Abdeckung) 2x kurz und 1x lang blinkt.
Tippe anschließend auf "Weiter".

6

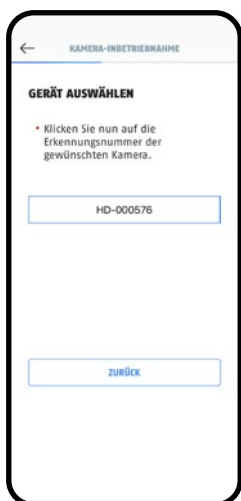

Wähle deine Kamera anhand der Erkennungsnummer aus. Die Erkennungsnummer (DID) findest du beigelegt in der Verpackung. Alternativ auf der Kamera. Tippe anschließend auf "Weiter".

7

KAMERA-INBETRIEBNAHME

WLAN aus, indem Sie die Kamera dauerhaft betreiben wollen.

Hinweis: Kontrollieren Sie die Eingabe Ihres WLAN-Passworts. Nach dem Bestätigen eines falschen Passworts lässt die Kamera aus Sicherheitsgründen ihre Werkseinstellungen und die Inbetriebnahme beginnt von vorn.

NETZWERK AUSWÄHLEN ▾

Netzwerk 1 (82%)

Hilfe zum Thema "WLAN-Voraussetzungen"

AKTUALISIEREN

Wähle dein Heimnetzwerk/WLAN aus, indem du die Kamera dauerhaft betreiben möchtest. Tippe anschließend auf "Weiter".



Siehe Systemvoraussetzungen „WLAN-Netzwerk“.

8

KAMERA-INBETRIEBNAHME

NETZWERK INFORMATIONEN EINGEBEN

Netzwerk Name

Netzwerk

WLAN-Passwort eingeben

WLAN-Passwort eingeben

ZURÜCK

WEITER

Gib das Passwort deines Netzwerkes ein. Tippe anschließend auf "Weiter".



Siehe Systemvoraussetzungen „Sonderzeichen“.

9

← KAMERA-INITIALISIERUNG

Vergeben Sie nun einen Sicherheitscode und ein Admin-Passwort. Diese müssen bei der Einrichtung über Bluetooth identisch sein. Tippen Sie anschließend auf "Weiter". Diese können nach der Installation in den Einstellungen der Kamera geändert werden.

Neuer Sicherheitscode & neues Admin Passwort

Neuer Sicherheitscode & neues Admin Passwort

Neuer Sicherheitscode & neues Admin Passwort bestätigen

Neuer Sicherheitscode & neues Admin Passwort bestätigen

Vergib nun einen Sicherheitscode und ein Admin-Passwort. Diese müssen bei der Einrichtung per Bluetooth identisch sein. Tippe anschließend auf "Weiter".

i Das Admin-Passwort kann nach der Installation in den Einstellungen der Kamera geändert werden.

10




Die Kamera startet nun neu.
Dies kann bis zu 60 Sekunden dauern.




Für das bestmögliche Kamera-Erlebnis empfehlen wir, die Kamera immer mit der neuesten Firmware zu betreiben. Bestätige den Hinweis mit "OK".

- i Den aktuellen Firmware-Stand deiner Kamera und bereitstehende Updates findest du unter "Kamera-Übersicht" -> "Live-Ansicht" -> "Kameraeinstellungen" -> "Geräte" -> "suche Firmware Update".

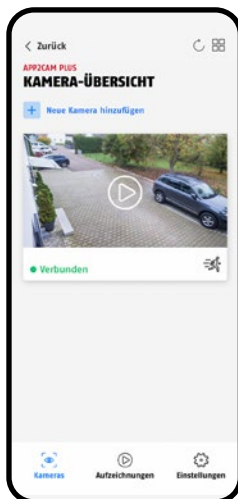

Die Inbetriebnahme per App ist nun abgeschlossen. Die App zeigt nun die Kamera-Übersicht mit einem ersten Vorschaubild der Sicherheitskamera. Tippe im Vorschaubild auf das Play-Symbol, um das erste Livebild anzuzeigen. In seltenen Fällen, z. B. bei zu schlechtem Empfang, zeigt die App das Symbol "fehlende Verbindung". Tippe darauf, um die Liveansicht zu öffnen.

LIVEANSICHT

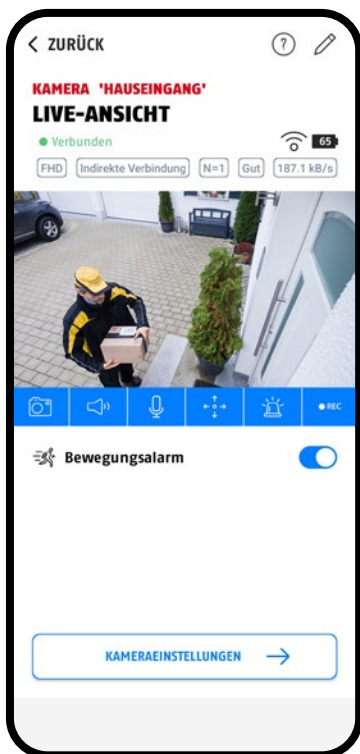

Schnappschuss erstellen



Audio aktivieren/deaktivieren



Wechsel zwischen Kamera 1/2/3/4



Gegensprechfunktion
(Symbol dauerhaft drücken)



Schwenk/Neige-Menü öffnen
(PPIC52520/B; PPIC92500)



Ausgangsposition speichern/aufrufen



Position 2 speichern/aufrufen



Position 3 speichern/aufrufen



Position löschen



REKALIBRIEREN



Menü Licht-Steuerung öffnen
(PPIC46520/W)



Sirene aktivieren/deaktivieren
(PPIC52520/B; PPIC46520/W; PPIC92000; PPIC92500)



Manuelle Aufnahme starten



Bewegungsalarm



Alarm ist aktiv

Die Kamera zeichnet bei erkannten Bewegungen auf und versendet Nachrichten (Push oder E-Mail), wenn in den Kameraeinstellungen die Funktionen grundsätzlich aktiviert sind.



Bewegungsalarm



Alarm ist deaktiviert

Die Kamera zeigt ein Livebild, führt aber keine weiteren Aktionen bei erkannten Bewegungen durch.

KAMERA-EINSTELLUNGEN →

Einstellungen für diese Kamera vornehmen

- DE** Die komplette Bedienungsanleitung sowie weitere Informationen stehen dir auf der Website von ABUS zur Verfügung.
- GB** The complete operating instructions and further information are available on the ABUS website.
- FR** Le mode d'emploi complet ainsi que d'autres informations sont à votre disposition sur le site Internet d'ABUS.
- NL** De volledige gebruiksaanwijzing en verdere informatie zijn beschikbaar op de website van ABUS.
- DK** Den komplette brugsanvisning og yderligere oplysninger findes på ABUS' hjemmeside.
- SE** Den fullständiga bruksanvisningen och ytterligare information finns på ABUS webbplats.
- NO** Den komplette bruksanvisningen og ytterligere informasjon er tilgjengelig på ABUS-nettstedet.
- FI** Täydellinen käyttöohje ja lisätietoja ovat saatavilla ABUSin verkkosivustolla.
- IT** Le istruzioni per l'uso complete e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di ABUS.
- ES** El manual de instrucciones completo y más información están disponibles en el sitio web de ABUS.
- PT** O manual de instruções completo e informações adicionais estão disponíveis no website da ABUS.
- CZ** Kompletní návod k obsluze a další informace jsou k dispozici na webových stránkách společnosti ABUS.
- SK** Kompletný návod na obsluhu a ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti ABUS.
- RO** Manualul complet de utilizare și informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul ABUS.
- HU** A teljes használati útmutató és további információk az ABUS weboldalán érhetők el.
- PL** Kompletna instrukcja obsługi oraz dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej firmy ABUS.

Für weitere Hilfe steht dir unser Support-Team gerne zur Verfügung: support@abus-sc.com
Our Support Team will assist you to help you with any further questions: support@abus-sc.com

ABUS | Security Center GmbH & Co. KG
abus.com

Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
Germany

Tel: +49 8207 959 90-0
sales@abus-sc.com