




Security Tech Germany



Eyseo App



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries and regions.

EYSEO KAMERAS INSTALLATION

V 1.0

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- Die Kamera kann nur in Verbindung mit der **EYSEO App** benutzt werden.
- Der Standortdienst des mobilen Endgeräts muss aktiviert sein.
- WLAN-Netzwerk mit Passwort und Verschlüsselung.
Das WLAN-Passwort darf eine Länge von 64 Zeichen nicht überschreiten.
- Bei der Eingabe des WLAN-Passwortes werden folgende Sonderzeichen unterstützt.



Aktiviere den „Standortdienst“ (z. B. „GPS“) deines Smartphones bzw. Tablets, mit dem du die Inbetriebnahme durchführst. Dieser wird später benötigt, um die Netzwerke in der Umgebung anzuzeigen

Die Reichweite der Nachtsicht ist abhängig von den Bedingungen vor Ort. Um bei Dunkelheit ein einwandfreies Schwarz-Weiß-Bild zu erhalten, dürfen die in der Kamera integrierten IR-LEDs nicht abgedeckt sein. Objekte in der Nähe der Kamera können dazu führen, dass zu viel oder zu wenig Infrarot-Licht reflektiert wird, was die Reichweite der Nachtsicht einschränkt.


Dem Produkt liegt keine Speicherkarte bei. Handelsübliche microSD-Karten bis 1 TB können verwendet werden. Zum Entnehmen und Einsetzen der Speicherkarte muss die Kamera vom Strom getrennt werden. Beim Einsetzen rastet die microSD-Karte hörbar ein.

Das Einsetzen der Speicherkarte wird vor der Einrichtung der EYSEO App empfohlen.




Netzwerke ohne Verschlüsselung werden nicht unterstützt.

MICROSD-KARTE EINLEGEN



Neige die Kamera so, dass das Objektiv nach oben zeigt. Nur in dieser Position wird der microSD-Karten-Slot sichtbar. Setze die microSD-Karte anschließend vorsichtig bis zum Einrasten in den microSD-Karten-Slot ein. Achte dabei auf die korrekte Ausrichtung der Karte. Die microSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

STROMVERSORGUNG



Schließe die Kamera mit dem mitgelieferten Netzteil an die Stromversorgung an. Nach dem Einschalten startet die Kamera automatisch.

WERKSEINSTELLUNGEN



**Auf Werkseinstellungen zurücksetzen,
falls notwendig:**
Reset-Taste 5 Sekunden gedrückt halten.

Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ist nur erforderlich, wenn die Kamera bereits eingerichtet wurde oder erneut verbunden werden soll.

INBETRIEBNAHME



Lade die EYSEO App auf dein Smartphone oder Tablet



Android/iOS
EYSEO App




Während der Einrichtung muss dein Smartphone mit dem WLAN verbunden sein, in das auch die Kamera eingebunden werden soll.

Für eine optimale Inbetriebnahme müssen die Kamera und das Smartphone/Tablet möglichst nahe nebeneinander sein, maximal in 3 Meter Entfernung.

Für eine optimale Inbetriebnahme müssen die Standortdienste in den Einstellungen aktiviert sein.

Schritte für eine alternative Inbetriebnahme findest du in der Bedienungsanleitung.

1

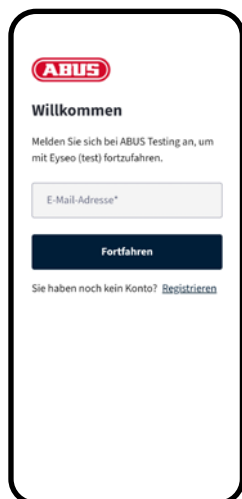

Öffne die App und registriere dich bei ABUS

2a



Klicke auf + und anschließend auf „QR-Code scannen“.


Die anderen 3 Optionen können der Bedienungsanleitung entnommen werden.

2b




Auf dem Produkt befindet sich ein QR-Code. Scanne diesen mit deinem Mobiltelefon.

3

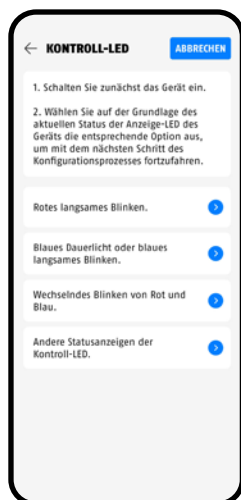

Während des Start- bzw. Bootvorgangs leuchtet die Status-LED der Kamera dauerhaft rot. Sobald die Kamera betriebsbereit ist und für die Verbindung zur Verfügung steht, beginnt die rote LED langsam zu blinken.

4

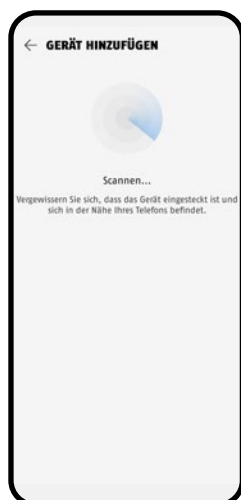


Die Kamera sucht nach Netzwerken in der Umgebung.

5



Tippe anschließend auf Weiter.

6

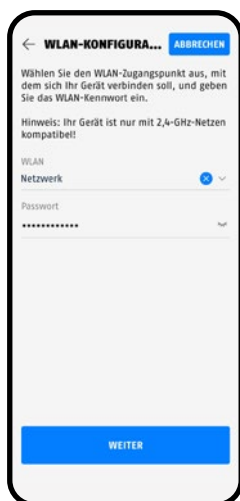


Wähle das passende Netzwerk aus und gib das dazugehörige Passwort ein.
Tippe anschließend auf Weiter.

7

The screenshot shows a mobile app interface for setting up an EYSE0 camera. At the top right is a blue button labeled 'ABBRECHEN'. The main text reads: 'Bitte legen Sie ein Anmeldepasswort für ihr Gerät fest.' Below this are two input fields: 'Benutzername' with the value 'admin' and 'Neues Passwort' with masked characters '*****'. To the right of the password field is a green checkmark icon. Below the password field is a label 'Neues Passwort bestätigen' followed by another masked password field '*****' with a green checkmark icon to its right. A link 'Passwortregeln' is visible below the confirmation field. At the bottom is a large blue button labeled 'WEITER'.

Vergib ein sicheres Passwort für deine EYSE0 Kamera.
Tippe anschließend auf Weiter.


8

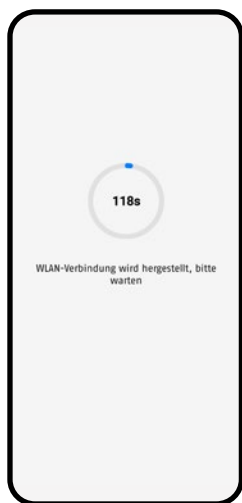

Die Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt.
Dies kann bis zu 2 Minuten dauern.

Unterbrich während des Vorgangs weder die
Stromversorgung noch schließe die App.


9

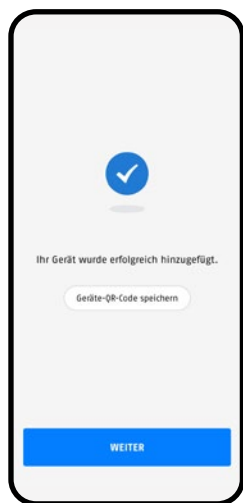

Die Kamera wurde erfolgreich hinzugefügt.
Tippe anschließend auf Weiter.


Speichere den Geräte-QR-Code, um die Kamera
später einfacher erneut hinzuzufügen zu können.

10

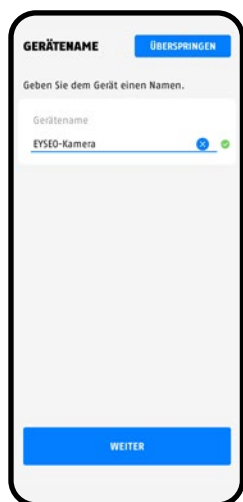


Gib einen Namen für deine Kamera ein.

11

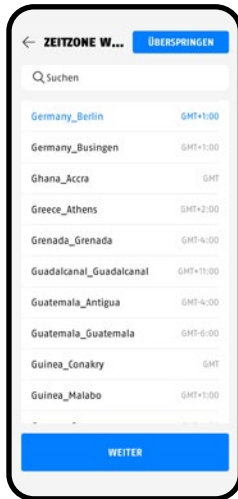

Wähle die passende Zeitzone aus.
Tippe anschließend auf Weiter.

12

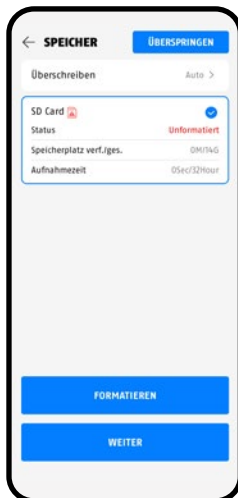


Formatierung: Wir empfehlen, die microSD-Karte
vor der Inbetriebnahme der Kamera zu formatieren.

13




Die Grundeinrichtung der Kamera ist abgeschlossen. Tippe auf „Fertigstellen“, um zur Startseite zu gelangen.

14

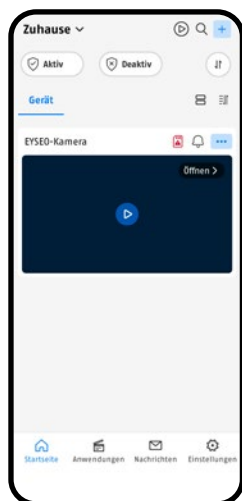

Die Einrichtung ist abgeschlossen. Tippe auf den Play-Button, um das Livebild deiner Kamera in der EYSEO App anzuzeigen.

LIVEANSICHT

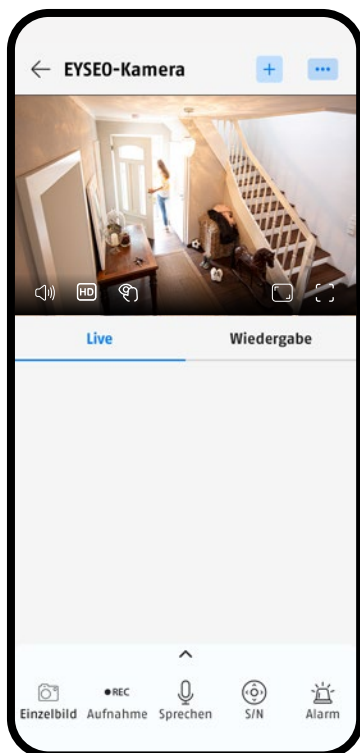

Kamera hinzufügen



Kameraeinstellungen



Ton aktivieren / deaktivieren



Video-Auflösung umstellen



Datenschutz-Modus
aktivieren / deaktivieren



Bildformat original / angepasst



Vollbild (Querformat)
aktivieren / deaktivieren



Einzelbild erstellen



Manuelle Aufnahme starten



Gegensprechfunktion



Schwenk/Neige-Menü öffnen



Ausgangsposition speichern



Ausgangsposition aufrufen



Sirene aktivieren / deaktivieren

- DE** Die komplette Bedienungsanleitung sowie weitere Informationen stehen dir auf der Website von ABUS zur Verfügung.
- GB** The complete operating instructions and further information are available on the ABUS website.
- FR** Le mode d'emploi complet ainsi que d'autres informations sont à votre disposition sur le site Internet d'ABUS.
- NL** De volledige gebruiksaanwijzing en verdere informatie zijn beschikbaar op de website van ABUS.
- DK** Den komplette brugsanvisning og yderligere oplysninger findes på ABUS' hjemmeside.
- SE** Den fullständiga bruksanvisningen och ytterligare information finns på ABUS webbplats.
- NO** Den komplette bruksanvisningen og ytterligere informasjon er tilgjengelig på ABUS-nettstedet.
- FI** Täydellinen käyttöohje ja lisätietoja ovat saatavilla ABUSin verkkosivustolla.
- IT** Le istruzioni per l'uso complete e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di ABUS.
- ES** El manual de instrucciones completo y más información están disponibles en el sitio web de ABUS.
- PT** O manual de instruções completo e informações adicionais estão disponíveis no website da ABUS.
- CZ** Kompletní návod k obsluze a další informace jsou k dispozici na webových stránkách společnosti ABUS.
- SK** Kompletný návod na obsluhu a ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti ABUS.
- RO** Manualul complet de utilizare și informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul ABUS.
- HU** A teljes használati útmutató és további információk az ABUS weboldalán érhetők el.
- PL** Kompletna instrukcja obsługi oraz dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej firmy ABUS.

Für weitere Hilfe steht dir unser Support-Team gerne zur Verfügung: support@abus-sc.com
Our Support Team will assist you to help you with any further questions: support@abus-sc.com

ABUS | Security Center GmbH & Co. KG
abus.com

Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
Germany

Tel: +49 8207 959 90-0
sales@abus-sc.com